СОГЛАСОВАНО:
Начальник
ГКУ СО «Саратовское
областное лесничество»

_____В.Г. Попов
«23» октября 2026 г.

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель начальника
управления лесного хозяйства
министерства природных ресурсов и
экологии Саратовской области

_____М.А. Шепталов
«23» октября 2026 г.

Согласовано:
и. шептали Черкасского л-ва

Проект ухода за лесами

1. Наименование вида мероприятия по уходу за лесами: рубкаобновления
2. Этапы и сроки проведения работ: 4 квартал 2026г (1 приём рубки)
(наименование, срок проведения)
учета и оценки результатов осмотр места рубки 4 квартал 2026г.
(наименование, срок проведения)
3. Характеристика местоположения лесного участка:
Лесничество Черкасское, Саратовской области,
участковое лесничество Черкасское
категория защитных лесов лесостепные леса
квартал 70 выдел 12, общая площадь лесного участка 6,0 га, площадь под рубку 1,44 га (24% от общей площади лесного участка).

4. Характеристика лесорастительных условий лесного участка:
тип лесорастительных условий: ДОРЛ С1 бонитет 3, рельеф: равнинный
гидрологические условия более 85% общей площади занимают сухие почвы
почвы: серые лесные супесчаные

5. Характеристика насаждения: исходная (до проведения мероприятий по уходу за лесами), проектируемая (после проведения мероприятий по уходу за лесами)

Выдел	Состав древостоя		Возраст по породам, лет		Диаметр по породам, см		Высота по породам, м		Количество деревьев по породам, тыс. шт./га		Сомкнутость полнота (G) по породам		Подрост: состав, возраст, высота, количество, тыс. шт./га, площадь, га.	
	исходный	Проекти-руемый	исходный	Проекти-руемый	исходный	Проекти-руемый	исходный	Проекти-руемый	исходный	Проекти-руемый	исходный	Проекти-руемый	исходный	Проекти-руемый
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	5Кл 3Д 2Лп	5Кл 3Д 2Лп	83 83 83	83 83 83	28 28 24	28 28 24	19 19 20	19 19 20	0,25 0,15 0,1	0,19 0,11 0,075	0,7	0,5	-	-

Лесохозяйственные особенности лесного участка; не имеются.
6. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами:
интенсивность рубки 25 %
минимальная сомкнутость крон (для молодняков) ____
сумма площадей сечений до рубки 19,4 м^2
сумма площадей сечений после рубки 14,5 м^2,
объем вырубаемой древесины 260 куб.м., в том числе ликвид – 224 куб.м.

метод рубки: в соответствии с п. 45 приказа Минприроды России от 09 апреля 2026 г. № 200 «Об утверждении Правил ухода за лесами» в ослабленных, утрачивающих полезные функции лесных насаждениях без подроста целевых древесных пород, в перестойных лесных насаждениях рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, должны осуществляться площадками размером до 0,3 - 0,4 га (шириной до 30 м и длиной 100 - 125 м) с последующей посадкой растений целевых лесообразующих древесных пород. Площадки для рубки расположены равномерно по площади выдела, всего намечено в рубку 7 площадок:площадка № 1 площадью 0,21 га, шириной 19м, длиной 110м;площадка № 2 площадью 0,21 га, шириной 19м, длиной 110м;площадка № 3 площадью 0,20 га, шириной 19м, длиной 106м;площадка № 4 площадью 0,21 га, шириной 19м, длиной 110м; площадка № 5 площадью 0,21 га, шириной 19м, длиной 110м; площадка № 6 площадью 0,21 га, шириной 19м, длиной 110м; площадка № 7 площадью 0,19 га, шириной 19м, длиной 101м. Общая площадь под 1 приём рубки составляет 1,44 га или 24% от общей площади лесного участка. В 2027 году на вышеуказанных площадках планируется подготовка почвы и посадка целевых лесообразующих древесных пород. Следующий прием рубки обновления будет осуществлен на выделе только после того, как на площадках сформируется сомкнутый молодняк.

7. Характеристика вырубаемой части насаждений: а) деревья, мешающие росту и формированию крон, отобранных лучших и вспомогательных деревьев;
б) деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголомные;
в) деревья неудовлетворительным качеством ствола и кроны

8. Технология выполнения работ (с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волока, технологические (погрузочные) пункты)
Подготовительные лесосечные работы: а) разметка в натуре границ погрузочных пунктов, трасс магистральных и пасечных волоков(технологических коридоров); б) рубка деревьев на площадях погрузочных пунктов и технологических коридорах; в) рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе; г) установка информационных знаков.
Основные лесосечные работы: валка деревьев, трелёвка, вывозка.
Технологические коридоры (волока): пасечные волока шириной 4м, протяженностью-150м.
Количество погрузочных пунктов: 2шт, размер погрузочных пунктов: 30 х30м
Очистка лесосеки от порубочных остатков: а) сбор порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период; б) разбрасывание измельченных порубочных в целях улучшения лесорастительных условий
Учёт и оценка проведения рубок ухода при освидетельствовании мест рубок

Приложение: схема расположения участков.

Проект составил «19» октября 2026 г.

Инженер по лесопользованию
ГАУ «Черкасский лесхоз» _____ Миронов О.В.

Директор
ГАУ «Черкасский лесхоз» _____ Никитин А.А.


М.П.

Приложение
к Проекту ухода за лесами

СХЕМА
расположения лесных насаждений

Местоположение лесных насаждений:Саратовская область _Лесничество Черкасское,участковое лесничество Черкасское , № лесного квартала 70, № лесотаксационного выдела 12, делянка 1-7, вид мероприятияОБН,год рубки 2026 г.
Площадь мероприятия: _____1,44___ га

Масштаб: ___1:10 000____

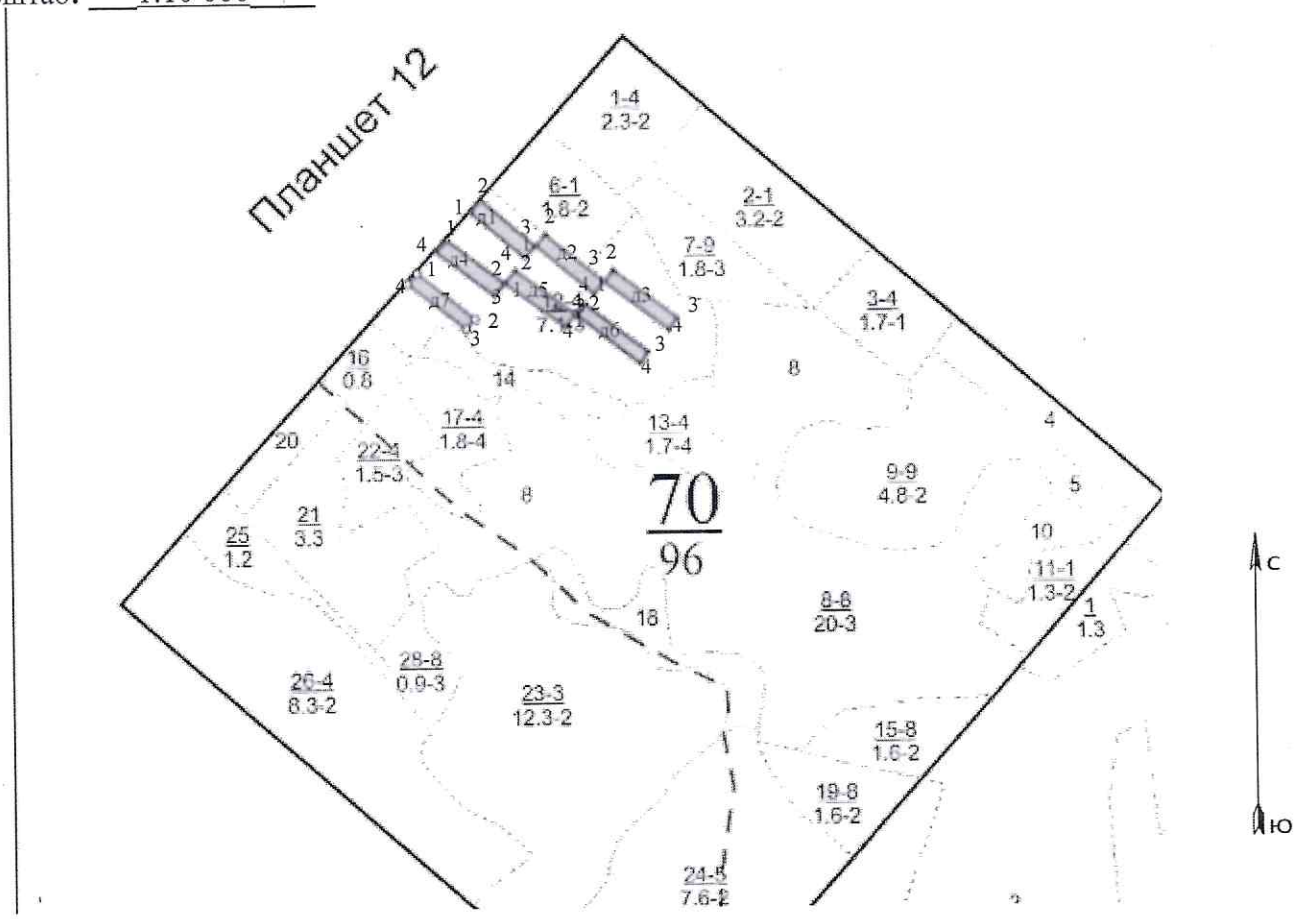

Условные обозначения:
Граница квартала_____
Граница выдела ..
Отводимый участок

Делянка №1, площадь 0,21 га				
Номера точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
	Широта,°	Долгота,°		
1	52.49267810000001333	47.18929441999999597	ЮВ 61°35'	110
2	52.49201698999999621	47.19051691999999321	ЮЗ 58°41'	19
3	52.4918953085661073	47.19032111565876875	СЗ 61°35'	110
4	52.49255490000000179	47.18910145999999628	СВ 57°26'	19

Делянка №2, площадь 0,21 га				
Номера точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
	Широта,°	Долгота,°		
1	52.49201698999999621	47.19051691999999321	СВ 56°26'	19
2	52.49214202000000284	47.19070601999998615	ЮВ 62°01'	110
3	52.49148739999999691	47.19193821999998306	ЮЗ 55°24'	19
4	52.49136164632283652	47.19175079176497434	СЗ 61°59'	110

Делянка №3, площадь 0,20 га				
Номера точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
	Широта,°	Долгота,°		
1	52.49148760999999297	47.19193838999999713	СВ 52°34'	19
2	52.49162151999999537	47.19211340999999749	ЮВ 63°33'	106
3	52.49102307091065711	47.19331658527372753	ЮЗ 54°53'	19
4	52.49089198000000067	47.19313820999999365	СЗ 63°35'	106

Делянка №4, площадь 0,21 га				
Номера точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
	Широта,°	Долгота,°		
1	52.49230452000000469	47.18871985999999197	ЮВ 61°36'	110
2	52.49165490000000034	47.18992143999999911	ЮЗ 55°35'	19
3	52.49152536407822112	47.18972937074541107	СЗ 61°24'	110
4	52.49218013000000127	47.18852756999999087	СВ 57°06'	19

Делянка №5, площадь 0,21 га				
Номера точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
	Широта,°	Долгота,°		
1	52.49165490000000034	47.18992143999999911	СВ 57°26'	19
2	52.49178055000000143	47.1901182499999905	ЮВ 61°53'	110
3	52.49112963999999693	47.19133664000000294	ЮЗ 57°50'	19
4	52.49100993580303509	47.19113626824716334	СЗ 62°01'	110

Делянка №6, площадь 0,21 га				
Номера точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
	Широта,°	Долгота,°		
1	52.49112963999999693	47.19133664000000294	СВ 57°20'	19
2	52.49125794999999073	47.19153697000000136	ЮВ 63°16'	110
3	52.49063866117769095	47.19276701680308861	ЮЗ 55°17'	19
4	52.49050863000000078	47.19258805999999851	СЗ 63°35'	110

Делянка №7, площадь 0,19 га				
Номера точек	Координаты		Румбы линий	Длина, м
	Широта,°	Долгота,°		
1	52.49193087999999818	47.18814283999999759	ЮВ 62°45'	101
2	52.49134939797349375	47.18927213598505688	ЮЗ 56°56'	19
3	52.49122116999999577	47.18909317999998621	СЗ 62°51'	101
4	52.49180676000001	47.18795113000000185	СВ 57°04'	19

Схему составил: __инженер_____Миронов О.В.__

должность (ФИО) подпись